


JUM ENGINEERING

108

Accessoire de mesure

DESCRIPTION

Détecteur FID portable pour la mesure des COV totaux (THC) dans l'air. Robuste, rapide et précis, conçu pour les campagnes de mesure sur site.

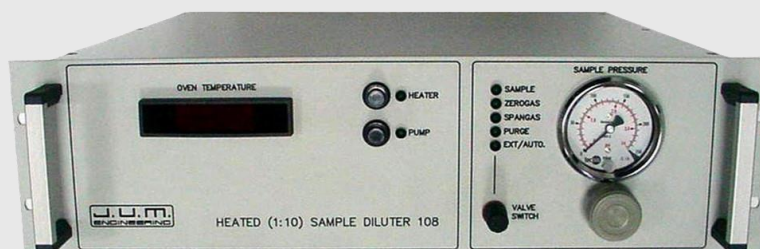

PRINCIPE	Injection continue avec régulation du débit via gaz zéro ou air sec
TAUX DE DILUTION	Standard : 1:10 / Option : 1:100
CHAUFFAGE	190°C
POMPES INTÉGRÉES	Pompe à échantillon chauffée + pompe à air comprimé (2,5 L/min)
FILTRES	Contre-purge inox 2 µm – Filtre jetable fibre de verre 2 µm
GAZ SUPPORT	Gaz de mise à zéro ou gaz d'étalonnage
AFFICHAGE TEMPÉRATURE FOUR	Sortie analogique 0-5 VDC (10 mV/°C)
PRESSION ALIMENTATION AIR PURGE	3,5 bar
TAILLE	483*460*132mm
POIDS	14 kg
ALIMENTATION	230 V AC / 50 Hz ou 115 V AC / 60 Hz

FOURNI AVEC

- Filtres jetables 2µm
- Filtres de purge en inox (option)
- Vannes d'étalonnage (zéro et échelle)
- Régulateur de pression intégré
- Câblage alimentation 230V ou 115V
- Mode d'emploi

LES +

- Composants en contact chauffés à 190°C
- Dilution précise 1:10 ou 1:100 pour les hautes concentrations
- Filtrage optimisé facile à remplacer
- Commande locale ou à distance
- Étalonnage rapide et stable du 0 et de l'échelle
- Réduction des effets de mémoire et de condensation

APPLICATIONS PRINCIPALES

- Surveillance des émissions fugitives (LDAR)
- Contrôle des COV dans l'air ambiant ou industriel
- Campagnes d'évaluation de la qualité de l'air
- Vérification de conformité environnementale

ETALONAIR Treillières

02 40 77 57 69

contact@etalonair.com

ZAC du Ragon
24 rue Louis Pasteur
44119 Treillières



1



ETALONAIR Saint-Victoret

04 42 10 43 29

contact@etalonair.com

AD PARK – Bâtiment A4
50 allée Jacqueline Auriol
13730 Saint-Victoret